


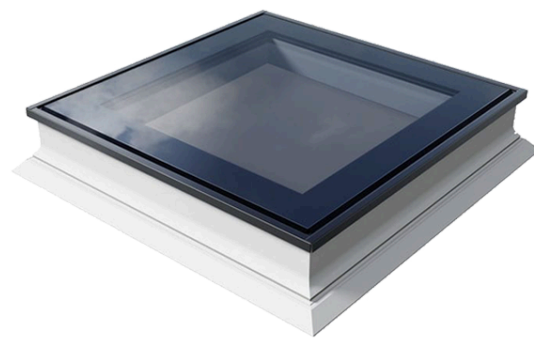

CARACTÉRISTIQUES

AVEC UNE VITRE LAITÉE

À DOUBLE VITRAGE

NE PAS OUVRIR

VITRAGE

conception	6TFESG/18/VSG 44.2 Decormat
ensemble de vitres	32 mm
revêtement à faible émissivité	■
gaz	argon
vitre extérieure trempée	■
cadre intercalaire thermique	■
coefficient de transmission thermique du vitrage	Ug = 1 W/m²K

COULEUR

couleur du cadre	Biały9016
revêtements	RAL7016

DIMENSIONS DISPONIBLES

symbole de taille	01P	03P	04P	02P	05P	07P	12P	06P	09P	10P	08P	11P
dimensions de la fenêtre : largeur x hauteur [cm]	60×60	70×70	80×80	90×60	90×90	100×100	120×60	120×90	120×120	140×140	150×100	220×120
PGX A7	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Longueur de l'emballage [cm]	90,0	100,0	110,0	90,0	0,0	130,0	0,0	120,0	150,0	170,0	130,0	150,0
largeur de l'emballage [cm]	90,0	100,0	110,0	120,0	0,0	130,0	0,0	150,0	150,0	170,0	180,0	250,0
Hauteur de l'emballage [cm]	22,0	22,0	22,0	22,0	0,0	22,0	0,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0
poids brut [kg]	31,70	0,00	46,70	41,50	56,50	46,70	0,00	69,20	90,00	111,90	90,00	144,00