


IGCV IQ I22

FENÊTRE DE TOIT ÉLECTRIQUE À 3 VITRES EN PVC

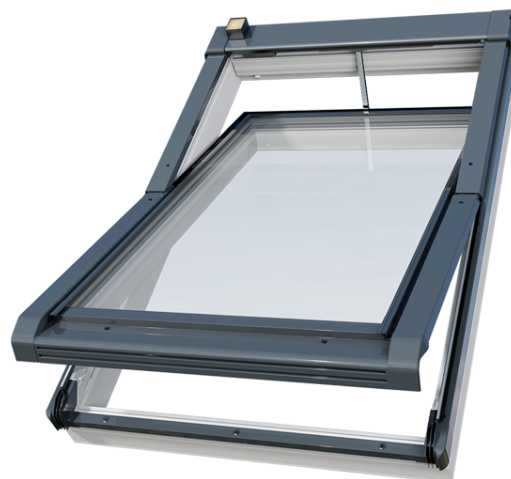

UTILISATION

sur les toits dont l'angle d'inclinaison est compris entre 15° et 90°
fenêtre destinée à la communication dans les immeubles d'habitation et commerciaux
recommandé pour les cuisines et les salles de bains (pièces à forte humidité) ainsi que les salons, les chambres à coucher et les chambres d'enfants

MATÉRIAU

profilé en PVC à plusieurs chambres, renforcé par des âmes en acier

CARACTÉRISTIQUES

ensemble de 3 vitres
une excellente isolation thermique
profilés remplis d'un matériau isolant
une grande résistance à l'humidité
axe de rotation situé à mi-longueur de l'aile
une étanchéité exceptionnelle grâce à quatre joints
diffuseur NEO-VENT permettant l'apport d'air frais
possibilité de montage avec des accessoires d'étanchéité supplémentaires (AKP, UTB)
commande à distance via une télécommande ou l'application gratuite BleBox
commande basée sur le protocole uWiFi - cryptée et résistante aux interférences
capteur de pluie intégré - fermeture automatique en cas de pluie
possibilité d'ouvrir à distance une fenêtre installée dans des endroits difficiles d'accès

VITRAGE

conception 4TFESG/12/4/12/4TF
ensemble de vitres 36 mm
revêtement à faible émissivité ■ ■
gaz argon
vitre extérieure trempée ■
cadre intercalaire thermique ■ ■
coefficient de transmission thermique du vitrage $U_g = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$

FENÊTRE

coefficient de transmission thermique de la fenêtre $U_w = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$
étanchéité E1150
perméabilité à l'air 4
résistance au vent C3
propriétés acoustiques $R_w = 32 \text{ dB}$
résistance aux chocs 3
capacité de charge des dispositifs de sécurité 350 N

COULEUR

couleur du cadre Biały9016
revêtements RAL7016

DIMENSIONS DISPONIBLES

surface vitrée [m²]	0,2	0,27	0,36	0,45	0,55	0,45	0,56	0,7	0,71	0,91
symbole de taille	01	02	03	04	15	05	06	07	08	10
dimensions de la fenêtre : largeur x hauteur [cm]	55×78	55×98	66×98	66×118	66×140	78×98	78×118	78×140	94×118	114×118
IGCV IQ I22	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Longueur de l'emballage [cm]	83,5	103,5	103,5	123,5	145,5	103,5	123,5	145,5	123,5	123,5
largeur de l'emballage [cm]	57,0	57,0	68,0	68,0	68,0	80,0	80,0	80,0	96,0	116,0
Hauteur de l'emballage [cm]	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0
poids brut [kg]	24,77	31,50	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,44	55,00	60,27