


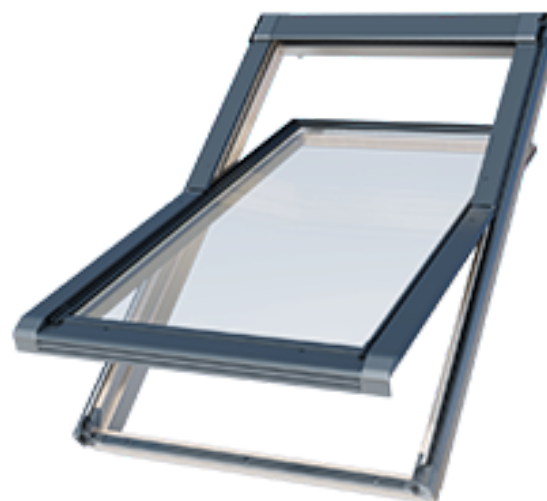

VITRAGE	
conception	4ESG/16/4TF
ensemble de vitres	24 mm
revêtement à faible émissivité	■
gaz	argon
vitre extérieure trempée	■
coefficient de transmission thermique du vitrage	$U_g = 1 \text{ W/m}^2\text{K}$
FENÊTRE	
coefficient de transmission thermique de la fenêtre	$U_w = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$
étanchéité	E1050
perméabilité à l'air	3
résistance au vent	C3
propriétés acoustiques	$R_w = 32 \text{ dB}$
résistance aux chocs	3
COULEUR	
couleur du cadre	Bezbarwne
revêtements	RAL7016

DIMENSIONS DISPONIBLES											
surface vitrée [m²]	0,2	0,27	0,36	0,45	0,45	0,56	0,7	0,71	0,89	0,91	0,88
symbole de taille	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12
dimensions de la fenêtre : largeur x hauteur [cm]	55×78	55×98	66×98	66×118	78×98	78×118	78×140	94×118	94×140	114×118	134×98
NKV S2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Longueur de l'emballage [cm]	83,5	103,5	103,6	123,5	103,5	123,5	145,5	123,5	145,5	123,5	0,0
largeur de l'emballage [cm]	57,0	57,0	68,0	68,0	80,0	80,0	80,0	96,0	96,0	116,0	0,0
Hauteur de l'emballage [cm]	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	0,0
poids brut [kg]	17,22	21,00	23,28	27,04	25,34	29,77	34,94	34,41	40,52	41,17	38,79