


WVB+ PVC V6

LANTERNEAU EN PVC + COLLERETTE AKP

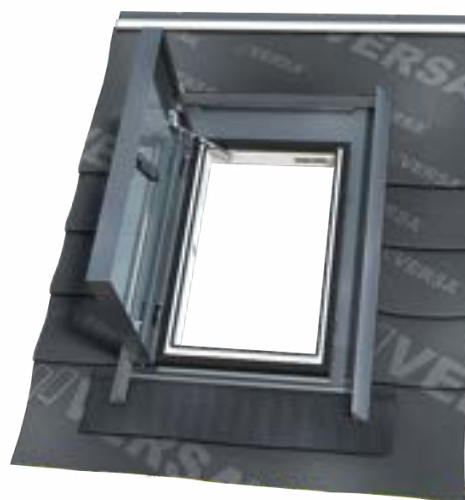

UTILISATION

- angle d'installation : 15° à 65°
- recommandé pour les terrains en friche et des greniers non chauffés

MATÉRIAU

- profilé PVC à plusieurs chambres, renforcé par des âmes en acier, résistant à l'humidité
- couleur du PVC : blanc
- vantail en aluminium durable et résistant aux intempéries
- couleur du revêtement : anthracite RAL 7016

CARACTÉRISTIQUES

- s'ouvre sur le côté (à droite ou à gauche)
- permet de sortir librement et confortablement pour le toit, ainsi que pour l'éclairage et la ventilation locaux
- Installation rapide et durable sur le toit avec un revêtement profilé jusqu'à 9 cm hauteurs
- un design unique de la vitre

VITRAGE

conception	4ESG Emalia/16/4
ensemble de vitres	24 mm
gaz	argon
vitre extérieure trempée	■
coefficient de transmission thermique du vitrage	Ug = 2,6 W/m²K

FENÊTRE

étanchéité	E1050
perméabilité à l'air	4
résistance au vent	C3

COULEUR

couleur du cadre	Couleur blanche
revêtements	Anthracite RAL 7016

DIMENSIONS DISPONIBLES

symbole de taille	03W
dimensions de la fenêtre : largeur x hauteur [cm]	47x73
WVB+ PVC V6	✓
Longueur de l'emballage [cm]	117,0
largeur de l'emballage [cm]	75,5
Hauteur de l'emballage [cm]	11,5
poids brut [kg]	15,00